


YÜZDÜRÜCÜ KELEPÇELER / *FLOATING CLAMPS*


Polietilenden imal edilmiş, iç kısmı poliüretan kaplıdır. Deniz Tarama, boru hatları, zemin ıslah çalışmaları, balıkçiftlikleri vb boruların yüzdürülmesi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İki parça halindedir ve sıcak daldırma galvaniz veya krom civata, somun, pul kullanılarak kolaylıkla birleştirilebilir.

Produced of polyethylene and filled with polyurethane. Usage for pipeline laying operations ensuring positive buoyancy. Consists of 2 pieces being combined with hot dipped galvanized or stainless steel flanges, bolts and nuts.

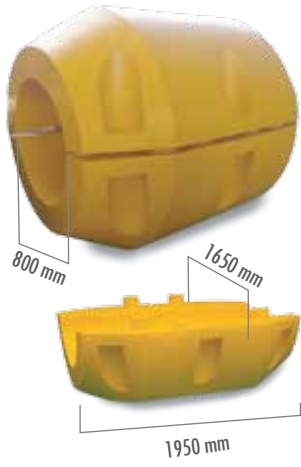


M03580
2580 LT

Yüzdürmesi / *Buoyancy*: 2320 kg

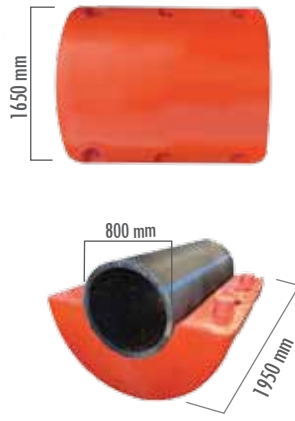

M03581
3280 LT

Yüzdürmesi / *Buoyancy*: 2788 kg

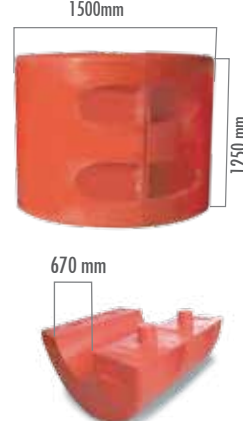

M03567
1700 LT

Yüzdürmesi / *Buoyancy*: 1530 kg




M03545
500 LT

Yüzdürmesi / *Buoyancy*: 450 kg




M03550 430 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 387 kg

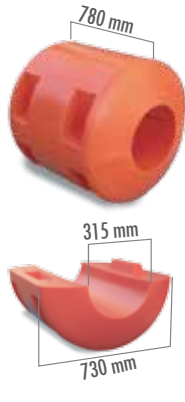

M03532 176 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 160 kg

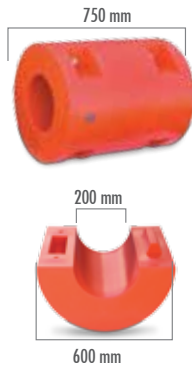

M03527 140 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 126 kg




M03539 70 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 62 kg



M03528 120 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 108 kg

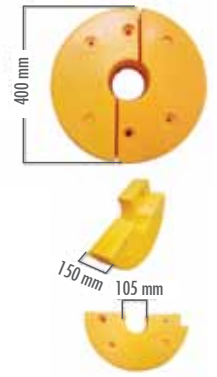

M03510 40 LT

Yüzdürmesi
Buoyancy: 36 kg

